




Травокосилка Husqvarna 541RS

Мощная травокосилка (1.6 кВт/2.1 л.с.) профессионального уровня, нового поколения, для работы в течение всего рабочего дня, с конструкцией, рассчитанной на длительную эксплуатацию в жестких условиях (воздушный фильтр, обеспечивающий 2-стадийную очистку воздуха, износостойкий механизм сцепления, цельнометаллический вал передачи движения от двигателя на редуктор, усовершенствованная система поддержки вала в трубе и т.д.), с системой облегченного запуска и расширенной комплектацией: триммерная головка T45X, нож для кошения густой и переросшей травы Мульти 275-4T, ременная оснастка продвинутого уровня Balance 55. Идеальный вариант для профессионалов – озеленителей по соотношению «цена – качество».

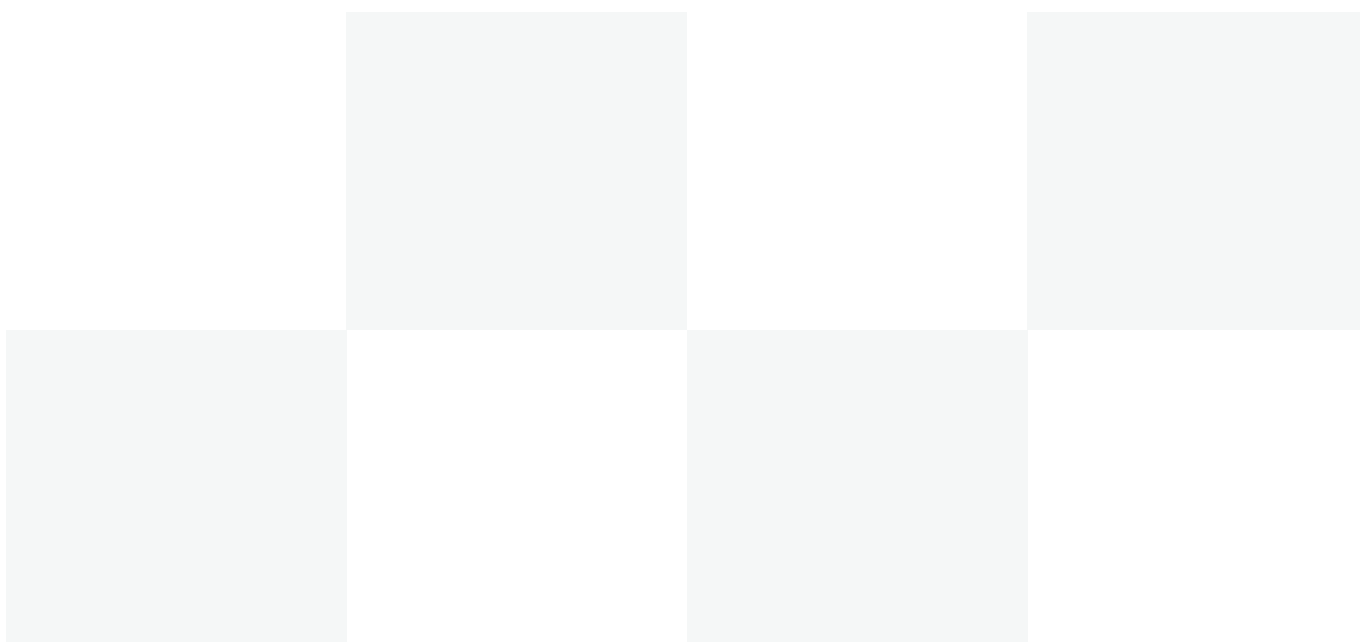

ОСОБЕННОСТИ

Технические характеристики	
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	
Частота включения сцепления	3200 об/мин
Ограничение включения сцепления на высоких оборотах	3400 об/мин
Частота вращения на холостом ходу	2500 об/мин
Ограничение верхнего уровня холостых оборотов	2700 об/мин
Частота, соответствующая максимальной мощности	7000 об/мин
Максимальные обороты вала отбора мощности	8570 об/мин
Соединительная резьба крепления режущего оборудования	M12 x 1.25 Lefthanded
Номинальная мощность	1.6 кВт
Ограничение нижнего уровня скорости	11000 об/мин
Крутящий момент, макс.	2.25 Н*м
Крутящий момент, макс. at rpm	5000 об/мин
СЕРТИФИКАТЫ	
Одобрено в соответствии с СЕ	Опционально
Сертиф. направление машины. 2006/42/EC Decl. No.	AM 50391783
Соответствует стандартам ЕС	Опционально
РАЗМЕРЫ	
Масса брутто продукта с упаковкой, исключая упаковочные материалы для транспортировки	11900 г
Масса продукта без упаковки, но со всеми материалами внутри нее	10700 г
Рабочая ширина	45 см
Ограничение нижнего уровня скорости	11000 об/мин
Диаметр трубы насадки/диаметр штанги	28 мм
Длина штанги/длина раструба	1500 мм
Масса (без режущего оборудования)	7.1 кг
ДВИГАТЕЛЬ	
Диаметр цилиндра	40 мм
Рабочий объем двигателя	41.5 см ³
Ход поршня	33 мм
Межэлектродный зазор	0.6 мм
Класс двигателя	No
Категория двигателя CARB/EPA	No
Передаточное отношение	1.4
Воздушный зазор модуля зажигания	0.3 мм
Свеча зажигания	NGK BPM7A
ОБОРУДОВАНИЕ	
Тип воздушного фильтра	Двухступенчатый
Угол расположения редуктора	60 °
Тип рукоятки	Эргономичная
Нож для травы	Нож для травы Multi 275-4
Ременная оснастка	Balance 55 ("Баланс 55")
Триммерная головка в комплекте	T45X M12
СМАЗКА	
Расход топлива (г/кВт)	612 г/кВт·ч
Емкость топливного бака	0.94 л
Тип смазки	2-тактное масло Husqvarna HP, соотношение 50:1
Тип топлива	Бензин
МАТЕРИАЛЫ	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
УПАКОВКА	
Количество товаров в упаковке	1
ДАННЫЕ ПО ВЫБРОСАМ CARB	
Класс двигателя	No
УРОВЕНЬ ЗВУКА И ШУМА	
Уровень звукового давления	87 дБ(А)
Уровень шума	109 дБ(А)
Измерение уровня шума	107 дБ(А)
Звуковое давление на ухо оператора	95 дБ(А)
ВИБРАЦИЯ	
Дневной допустимый уровень вибрации	3.1 м/с ²
Ежедневное воздействие вибрации (A8)	2.8 м/с ²
Дневная допустимая норма вибрации (минут)	4 ч
Эквивалентный уровень вибраций, левая/правая рукоятка	3.1 м/с ²
Эквивалентный уровень вибраций, передняя/задняя рукоятка	3.1 м/с ²

Технические характеристики

Эквивалентный уровень вибраций, передняя/задняя рукоятка
Эквивалентный уровень вибраций, левая/правая рукоятка

2,8 м/с²
2,8 м/с²

АКСЕССУАРЫ



КАНИСТРА ТОПЛИВНАЯ
505 69 80-01



МАСЛО HUSQVARNA HP
ДВУХТАКТНОЕ
587 80 85-01



МАСЛО HUSQVARNA HP
2-ТАКТНОЕ
587 80 85-12